

Equipos Forzados Selectivos

CIRCULACIÓN FORZADA PARA CUBIERTA PLANA/INCLINADA TRADESOL CF150-2,00

*El sistema de este modelo incluirá:

Modelo TRADESOL 160 CF	Precio €
Circulación forzada para cubierta plana/inclinada TRADESOL CF150 - 2,00	1.450

[*] 1 unidad circulación solar superficie selectiva 2,00 m². 1 unidad interacumulador 160 lt. con serpentín acero vitrificado. 1 unidad soporte cubierta plana/inclinada 1 colector. 1 unidad grupo control solar Biasi 2-12 lt. 1 unidad vaso expansión 12 lt. (sistema solar). 1 unidad tapón 22. 1 unidad glicol 5 lt. para placas solares. 1 unidad válvula seguridad 1/2h x 3/4h 8 bar solar. 1 pieza te distribuidor placa solar. 1 porta sondas depósito solar. 1 purgador automático 1/2 m. solar.



CIRCULACIÓN FORZADA PARA CUBIERTA PLANA/INCLINADA TRADESOL CF200-2,60

*El sistema de este modelo incluirá:

Modelo TRADESOL 200 CF	Precio €
Circulación forzada para cubierta plana/inclinada TRADESOL CF200 - 2,60	1.575

[*] 1 unidad circulación solar superficie selectiva 2,60 m². 1 unidad interacumulador 200 lt. con serpentín acero vitrificado. 1 unidad soporte cubierta plana/inclinada 1 colector. 1 unidad grupo control solar Biasi 2-12 lt. 1 unidad vaso expansión 12 lt. (sistema solar). 1 unidad tapón 22. 1 unidad glicol 5 lt. para placas solares. 1 unidad válvula seguridad 1/2h x 3/4h 8 bar solar. 1 pieza te distribuidor placa solar. 1 porta sondas depósito solar. 1 purgador automático 1/2 m. solar.




CIRCULACIÓN FORZADA PARA CUBIERTA PLANA/INCLINADA TRADESOL CF320 - (2) x 2,00

*El sistema de este modelo incluirá:

Modelo TRADESOL 320 CF	Precio €
Circulación forzada para cubierta plana/inclinada TRADESOL. CF300 - 2 x 2,00	1.905

[*] 2 unidades circulación solar superficie selectiva 2,00 m². 1 unidad interacumulador 320 lt. con serpentín acero vitrificado. 1 unidad soporte cubierta plana/inclinada 2 colector, 2,00 m². 1 unidad grupo control solar Biasi 2-12 lt. 1 unidad vaso expansión 18 lt. (sistema solar). 1 unidad tapón 22. 1 unidad glicol 5 lt. para placas solares. 1 unidad válvula seguridad 1/2h x 3/4h 8 bar solar. 1 pieza te distribuidor placa solar. 1 porta sondas depósito solar. 1 juego racord compresión x conexión 2 colectores. 1 purgador automático 1/2 m. solar.

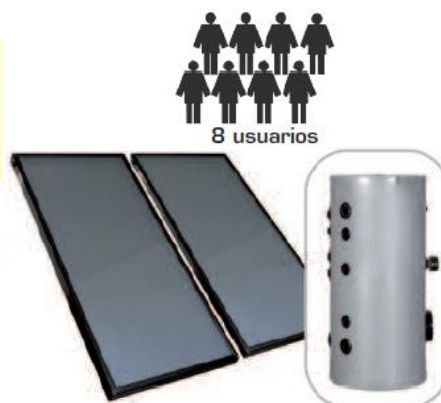

CIRCULACIÓN FORZADA PARA CUBIERTA PLANA/INCLINADA TRADESOL CF500 - (3) x 2,00

*El sistema de este modelo incluirá:

Modelo TRADESOL 500 CF	Precio €
Circulación forzada para cubierta plana/inclinada TRADESOL. CF500 - 3 x 2,00	2.535

[*] 3 unidades circulación solar superficie selectiva 2,00 m². 1 unidad interacumulador 500 lt. con serpentín acero vitrificado. 1 unidad soporte cubierta plana/inclinada 2 colector, 2,00 m². 1 unidad soporte cubierta plana/inclinada 1 colector. 1 unidad grupo control solar Biasi 2-12 lt. 1 unidad vaso expansión 24 lt. (sistema solar). 1 unidad tapón 22. 1 unidad glicol 5 lt. para placas solares. 1 unidad válvula seguridad 1/2h x 3/4h 8 bar solar. 1 pieza te distribuidor placa solar. 1 porta sondas depósito solar. 2 juegos racord compresión x conexión 2 colectores. 1 purgador automático 1/2 m. solar.

