

Soluciones Touchless

Sin contacto, máxima higiene

Roca



**PRECIOS
MAYO
2021**

Baños públicos

Diseñadas para garantizar la máxima higiene y resistir un uso intensivo, las soluciones **Touchless** de Roca para espacios públicos evitan el contacto directo de las manos con los productos del baño, adecuándose a los nuevos estándares en seguridad y prevención. Gracias a los sensores infrarrojos integrados en grifería, placas de accionamiento, urinarios, dispensadores y secadores de manos, entre otros productos, estas soluciones ofrecen una mayor seguridad a los usuarios en baños de gran afluencia de público, contribuyendo además a una mayor eficiencia en el consumo de agua y energía.





Baños semipúblicos

Los espacios de baño de hoteles, restaurantes, oficinas u otro tipo de instalaciones semipúblicas deben garantizar la total seguridad de sus usuarios. Las soluciones **Touchless** de Roca para el baño minimizan el riesgo de transmisión de virus, contribuyen a una mayor eficiencia energética y son de fácil instalación tanto en obra nueva como en reforma o reposición.





Baños privados

Porque el hogar es el lugar donde aspiramos a sentirnos más seguros, las soluciones **Touchless** de Roca pueden instalarse fácilmente en nuestros baños domésticos para sumar un extra de seguridad en beneficio de la salud de toda la familia. Dotados con sensores infrarrojos, permiten activar el agua de la grifería, la descarga del WC o la luz del espejo con apenas un gesto; sin necesidad de contacto, evitando la transmisión de virus y la proliferación de bacterias.





Grifería



Un agua

L20-E

Repisa

Grifería electrónica para
lavabo.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas**
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).
Ref: A5A5609C00
228,00 €

 **Alimentación con conexión a la red**
(230 V).
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5709C00
255,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099007R ("Coin-slot")
5 l/min	AG0129507R ("Coin-slot") AG01985..R (Antivandálico) AG00466..R
4,5 l/min	AG02110..R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico) AG0098600R
3 l/min	AG0017900R (Spray)
2 l/min	AG0099100R (Spray)
1,89 l/min	AG01986..R (Antivandálico) AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

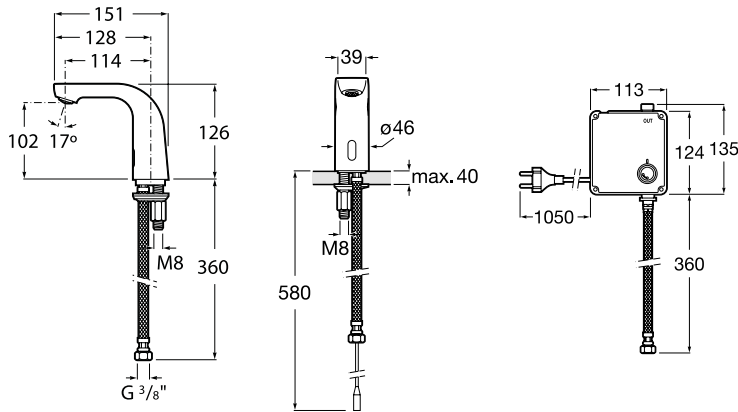

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **10 - 12 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **7 - 13 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Un agua

L70-E

Repisa

Grifería electrónica para
lavabo.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A5C09C00
288,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5D09C00
327,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099007R ("Coin-slot")
5 l/min	AG0129507R ("Coin-slot") AG01985..R (Antivandálico) AG00466..R
4,5 l/min	AG02110..R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico) AG0098600R
3 l/min	AG0017900R (Spray)
2 l/min	AG0099100R (Spray)
1,89 l/min	AG01986..R (Antivandálico) AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

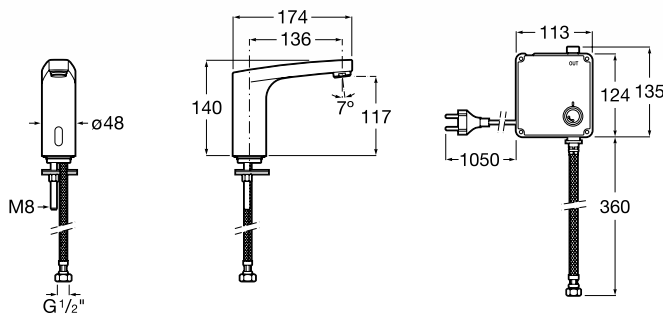

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **10 - 12 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **7 - 13 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Un agua

Atlas-E Repisa

Grifería electrónica
para lavabo con sensor
integrado en el caño.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A5690C00
347,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5790C00
379,00 €

Aireadores compatibles

5,7 l/min	AG0121800R
1,89 l/min	AG0189400R (Spray)

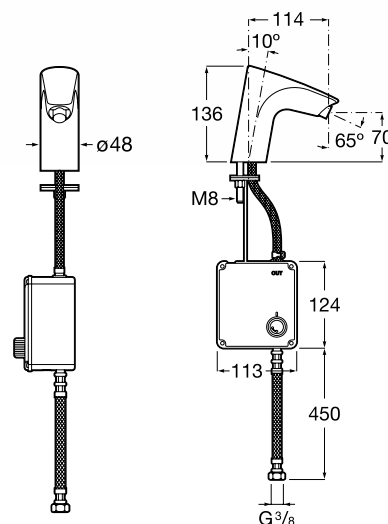

Datos técnicos generales

· Rango de temperatura de servicio:	5 - 65° C
· Temperatura de servicio máximo temporal:	80 °C
· Rango de presión:	0,5 - 10 bares
· Rango de presión dinámica recomendada:	1 - 5 bares
· Distancia de activación del sensor:	6 cm
· Rango de ajuste de la distancia de activación:	5 - 10 cm
· Duración de pila:	>250.000 usos
· Desactivación automática por uso ininterrumpido:	Tras 60"

Un agua

Loft-E Repisa

Grifería electrónica
para lavabo con sensor
integrado en el caño.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A4243C00
320,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A4343C00
344,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0121800R
1,89 l/min	AG0189400R (Spray)

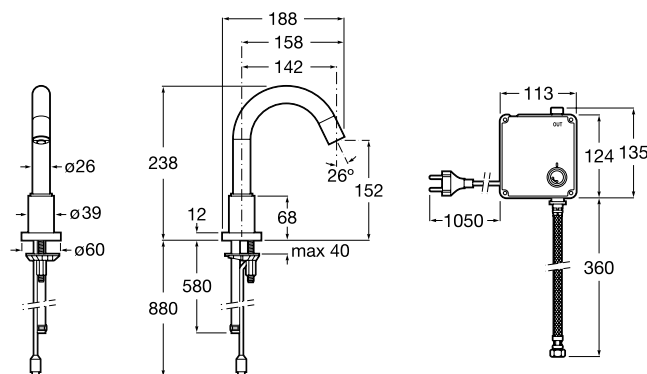

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **6 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **5 - 10 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Un agua

Loft-E Repisa

Grifería electrónica
para lavabo con sensor
integrado en el caño.



 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A3143C00
344,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A3943C00
369,00 €

Aireadores compatibles

5,7 l/min	AG0121800R
1,89 l/min	AG0189400R (Spray)

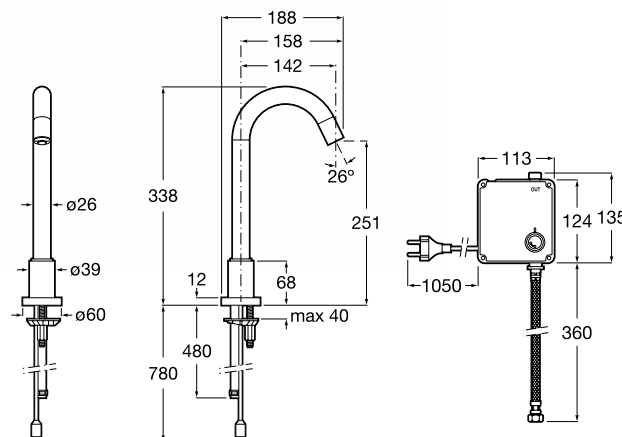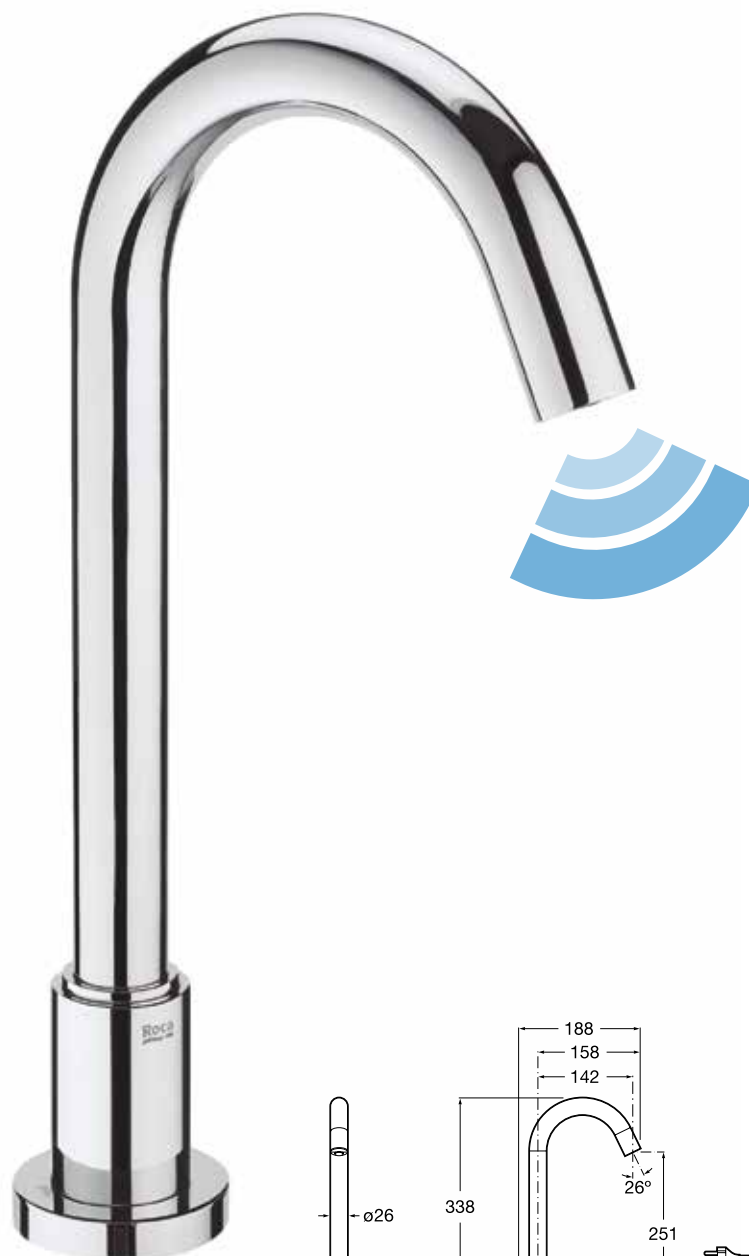

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **6 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **5 - 10 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Grifería de lavabo

Un agua

M3-E Repisa

Grifería electrónica para
lavabo.



Caudal 5,7 l/min



**Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**

Ref: A5A5602C00

409,00 €



**Alimentación con conexión a la red
(230 V).**


Incluye fuente de alimentación.

Ref: A5A5702C00

444,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099500R
5 l/min	AG0149800R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico)
3 l/min	AG0017900R
1,89 l/min	AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

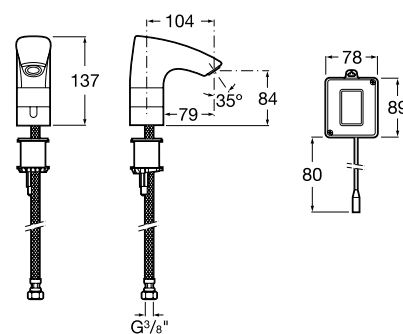

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **9 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **4 - 16 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Un agua

L90-E

Repisa

Grifería electrónica para
lavabo.



Caudal 5,7 l/min



**Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**

Ref: A5A5601C00

459,00 €



**Alimentación con conexión a la red
(230 V).**

Incluye fuente de alimentación.


Ref: A5A5701C00

489,00 €



Aireadores compatibles

5,7 l/min	AG0098907R
5 l/min	AG0129807R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico)
1,89 l/min	AG0129707R
1,32 l/min	AG0129607R

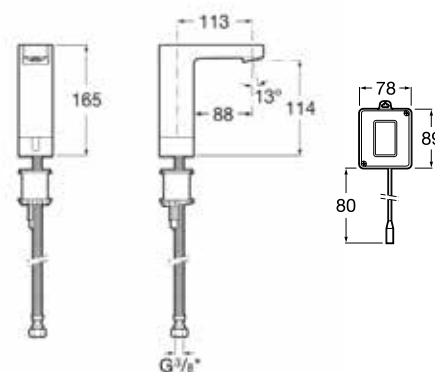

Datos técnicos generales

· Rango de temperatura de servicio:	5 - 65° C
· Temperatura de servicio máximo temporal:	80 °C
· Rango de presión:	0,5 - 10 bares
· Rango de presión dinámica recomendada:	1 - 5 bares
· Distancia de activación del sensor:	9 cm
· Rango de ajuste de la distancia de activación:	4 - 16 cm
· Duración de pila:	>250.000 usos
· Desactivación automática por uso ininterrumpido:	Tras 60"

Un agua

Loft-E

Empotrable


Grifería electrónica
para lavabo con sensor
integrado en el caño.

🚰 **Caudal** 5,7 l/min

🔋 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A5643C00
281,00 €

🔌 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5743C00
309,00 €

Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0121800R
1,89 l/min	AG0189400R (Spray)

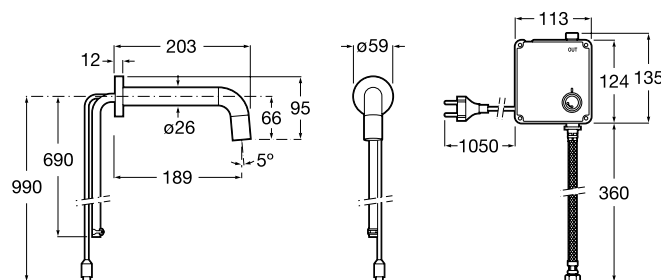

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **6 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **5 - 10 cm**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Un agua

Sentronic-E

Empotrable

Grifería electrónica para
lavabo.

 **Caudal** 5,7 l/min

Subconjunto exterior.

Ref: A5A4702C00

667,00 €

**A completar con subconjunto
empotrado con llave de corte.**


Incluye fuente de alimentación.

Ref: A525874603

165,00 €



Aireadores compatibles	
5 l/min	AG0125707R
3,79 l/min	AG0130407R
1,89 l/min	AG0130307R
1,32 l/min	AG0130207R

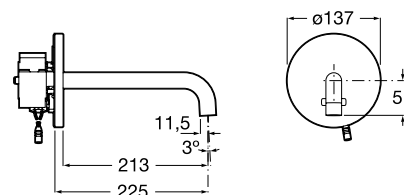

Datos técnicos generales

- | | |
|--|-----------------------|
| · Rango de temperatura de servicio: | 5 - 65° C |
| · Rango de presión: | 0,5 - 10 bares |
| · Rango de presión dinámica recomendada: | 1 - 5 bares |
| · Distancia de activación del sensor: | 25 cm |
| · Rango de ajuste de la distancia de activación: | 22 - 34 cm |
| · Desactivación automática por uso ininterrumpido: | Tras 60" |

Grifería
de lavabo

Premezcla

L20-E
Repisa

Grifería electrónica
premezcla para lavabo.


 Caudal 5,7 l/min

 Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).
Ref: A5A5309C00
263,00 €

 Alimentación con conexión a la red
(230 V).
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5509C00
292,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099007R ("Coin-slot")
5 l/min	AG0129507R ("Coin-slot") AG01985..R (Antivandálico) AG00466..R
4,5 l/min	AG02110..R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico) AG0098600R
3 l/min	AG0017900R (Spray)
2 l/min	AG0099100R (Spray)
1,89 l/min	AG01986..R (Antivandálico) AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

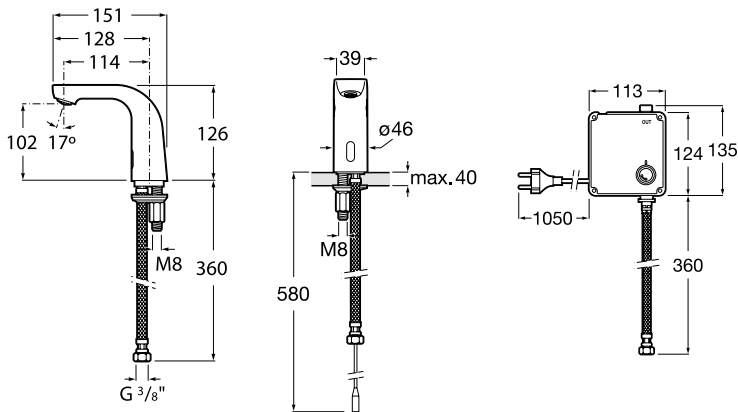

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: 5 - 65° C
- Temperatura de servicio máximo temporal: 80 °C
- Rango de presión: 0,5 - 10 bares
- Rango de presión dinámica recomendada: 1 - 5 bares
- Distancia de activación del sensor: 10 - 12 cm
- Rango de ajuste de la distancia de activación: 7 - 13 cm
- Duración de pila: >250.000 usos
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: Tras 60"

*IVA no incluido en el precio - Precios de venta al público sugeridos - Tarifa 2021

Premezcla

L70-E

Repisa

Grifería electrónica
premezcla para lavabo.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A5A09C00
337,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5B09C00
372,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099007R ("Coin-slot")
5 l/min	AG0129507R ("Coin-slot") AG01985..R (Antivandálico) AG00466..R
4,5 l/min	AG02110..R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico) AG0098600R
3 l/min	AG0017900R (Spray)
2 l/min	AG0099100R (Spray)
1,89 l/min	AG01986..R (Antivandálico) AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

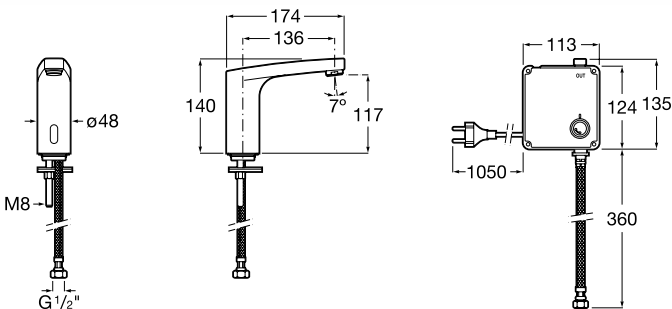

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **10 - 12 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **7 - 13 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Premezcla

Atlas-E Repisa

Grifería electrónica
premezcla para lavabo con
sensor integrado en el caño.


🚰 **Caudal** 5,7 l/min

🔋 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A539OC00
369,00 €

🔌 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A559OC00
411,00 €

Aireadores compatibles

5,7 l/min	AG0121800R
1,89 l/min	AG0189400R (Spray)

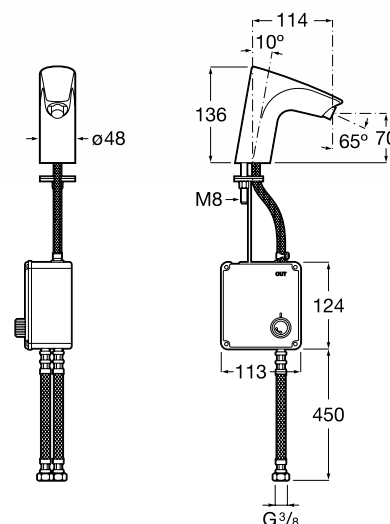

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **6 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **5 - 10 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

M2-E

Repisa

Mezclador electrónico
para lavabo.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A5355C00
353,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5555C00
412,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099007R ("Coin-slot")
5 l/min	AG0129507R ("Coin-slot") AG01985..R (Antivandálico) AG00466..R
4,5 l/min	AG02110..R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico) AG0098600R
3 l/min	AG0017900R (Spray)
2 l/min	AG0099100R (Spray)
1,89 l/min	AG01986..R (Antivandálico) AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

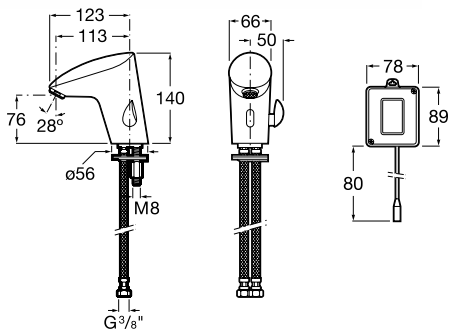

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **10 - 12 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **5 - 20 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Grifería de lavabo

Mezclador

M3-E Repisa

Mezclador electrónico
para lavabo.



Caudal 5,7 l/min



**Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**

Ref: A5A5302C00

459,00 €



**Alimentación con conexión a la red
(230 V).**


Incluye fuente de alimentación.

Ref: A5A5502C00

488,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0099500R
5 l/min	AG0149800R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico)
3 l/min	AG0017900R
1,89 l/min	AG0129000R
1,32 l/min	AG0128900R

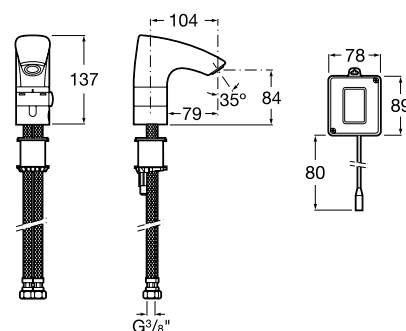

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación del sensor: **11 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **4 - 16 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**

Mezclador

L90-E Repisa

Mezclador electrónico
para lavabo.


 **Caudal** 5,7 l/min

 **Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**
Ref: A5A5301C00
536,00 €

 **Alimentación con conexión a la red
(230 V).**
Incluye fuente de alimentación.
Ref: A5A5501C00
581,00 €



Aireadores compatibles	
5,7 l/min	AG0098907R
5 l/min	AG0129807R
3,79 l/min	AG0159100R (Antivandálico)
1,89 l/min	AG0129707R
1,32 l/min	AG0129607R

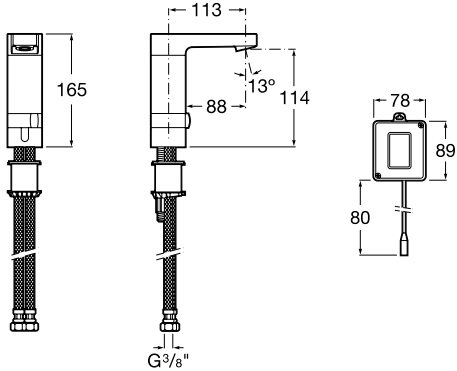

Datos técnicos generales

- | | |
|--|-------------------------|
| · Rango de temperatura de servicio: | 5 - 65° C |
| · Temperatura de servicio máximo temporal: | 80 °C |
| · Rango de presión: | 0,5 - 10 bares |
| · Rango de presión dinámica recomendada: | 1 - 5 bares |
| · Distancia de activación del sensor: | 11 cm |
| · Rango de ajuste de la distancia de activación: | 4 - 16 cm |
| · Duración de pila: | >250.000 usos |
| · Desactivación automática por uso ininterrumpido: | Tras 60" |

Mezclador

Sentronic-E

Empotrable

Mezclador electrónico
para lavabo.

🚰 Caudal 5,7 l/min

Subconjunto exterior.

Ref: A5A4602C00

780,00 €

A completar con subconjunto
empotrado con llave de corte.


Incluye fuente de alimentación.

Ref: A525874603

165,00 €



Aireadores compatibles	
5 l/min	AG0125707R
3,79 l/min	AG0130407R
1,89 l/min	AG0130307R
1,32 l/min	AG0130207R

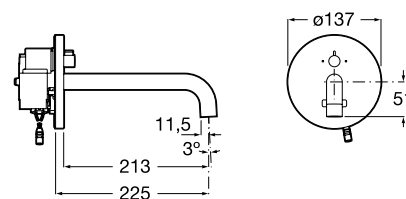

Datos técnicos generales

- | | |
|--|-----------------------|
| · Rango de temperatura de servicio: | 5 - 65° C |
| · Rango de presión: | 0,5 - 10 bares |
| · Rango de presión dinámica recomendada: | 1 - 5 bares |
| · Distancia de activación del sensor: | 25 cm |
| · Rango de ajuste de la distancia de activación: | 22 - 34 cm |
| · Desactivación automática por uso ininterrumpido: | Tras 60" |

Grifería
de cocina

Premezcla / Mezclador

Syra-E Repisa

Grifería electrónica de cocina con agua premezclada que se activa y se apaga mediante sensor de presencia. También puede utilizarse manualmente como un mezclador convencional con apertura Cold Start. Con caño extraíble y función spray.



Caudal 6,2 l/min




Alimentación con conexión a la red (230 V).

Incluye fuente de alimentación.

Ref: A5A8A2ACOO

625,00 €

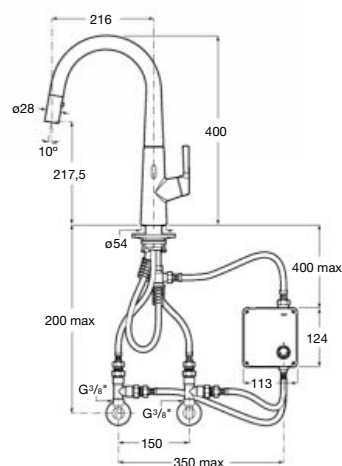

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio:
- Temperatura de servicio máximo temporal:
- Rango de presión:
- Rango de presión dinámica recomendada:
- Distancia de activación del sensor:
- Rango de ajuste de la distancia de activación:
- Desactivación automática por uso ininterrumpido:

5 - 65° C

80 °C

0,5 - 10 bares

1 - 5 bares

5 cm

2 - 10 cm

Tras 60"

Grifería
temporizada


Un agua

Instant Foot Suelo

Grifería temporizada de
pedal para accionamiento
con el pie.

Ref: A505127800

117,00 €

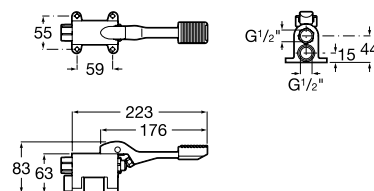

Datos técnicos generales

- Caudal (l/min a 3 bares):
- Control de temperatura:
- Funciona con baja presión:
- Lugar de instalación:
- Máxima presión dinámica:
- Mínima presión dinámica:
- Rosca de la toma de agua:

18
Agua fría o premezclada
Inferior a 1 bar
Fregadero, Lavabo, Lavadero
500 kPa
100 kPa
1/2"

Grifería
temporizada


Un agua

Instant Foot Mural

Grifería temporizada de
pedal para accionamiento
con el pie.

Ref: A505127900

163,00 €

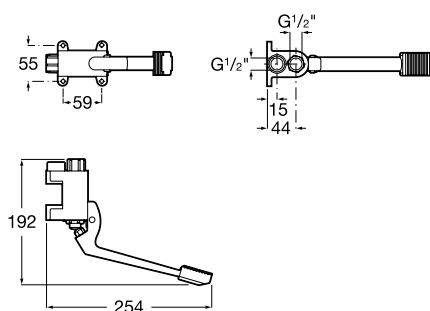

Datos técnicos generales

- Caudal (l/min a 3 bares):
- Control de temperatura:
- Funciona con baja presión:
- Lugar de instalación:
- Máxima presión dinámica:
- Mínima presión dinámica:
- Rosca de la toma de agua:

18
Agua fría o premezclada
Inferior a 1 bar
Fregadero, Lavabo, Lavadero
500 kPa
100 kPa
1/2"


Grifería
temporizada

Mezclador progresivo

Instant Foot Suelo

Mezclador progresivo
temporizado de pedal
para accionamiento con
el pie.

Ref: A505128800
188,00 €

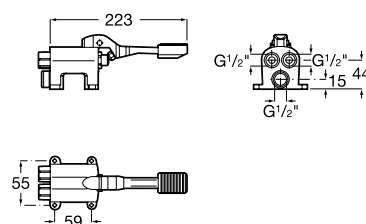

Datos técnicos generales

- Caudal (l/min a 3 bares):
- Control de temperatura:
- Funciona con baja presión:
- Lugar de instalación:
- Máxima presión dinámica:
- Mínima presión dinámica:
- Rosca de la toma de agua:

18
Mezclador mecánico
Inferior a 1 bar
Fregadero, Lavabo, Lavadero
500 kPa
100 kPa
1/2"


Grifería
temporizada

Mezclador progresivo

Instant Foot Mural

Mezclador progresivo
temporizado de pedal
para accionamiento con
el pie.

Ref: A505128900
223,00 €

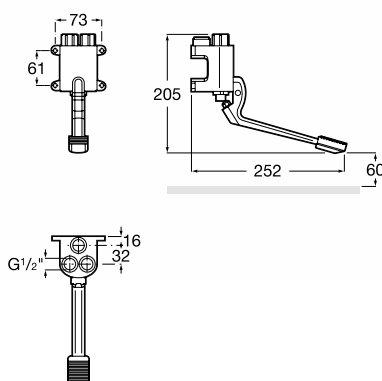

Datos técnicos generales

- Caudal (l/min a 3 bares):
- Control de temperatura:
- Funciona con baja presión:
- Lugar de instalación:
- Máxima presión dinámica:
- Mínima presión dinámica:
- Rosca de la toma de agua:

18
Mezclador mecánico
Inferior a 1 bar
Fregadero, Lavabo, Lavadero
500 kPa
100 kPa
1/2"

Grifería
temporizada


Mezclador

Instant Foot Suelo

Mezclador temporizado de
pedal para accionamiento
con el pie.

Ref: A505128600

188,00 €



Datos técnicos generales

- Caudal (l/min a 3 bares):
- Control de temperatura:
- Funciona con baja presión:
- Lugar de instalación:
- Máxima presión dinámica:
- Mínima presión dinámica:
- Rosca de la toma de agua:

18
Mezclador mecánico
Inferior a 1 bar
Fregadero, Lavabo, Lavadero
500 kPa
100 kPa
1/2"

Grifería
temporizada


Mezclador

Instant Foot Mural

Mezclador temporizado de
pedal para accionamiento
con el pie.

Ref: A505128700

223,00 €

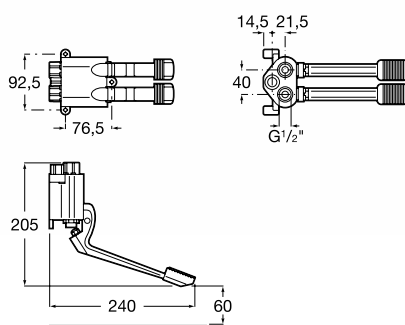

Datos técnicos generales

- Caudal (l/min a 3 bares):
- Control de temperatura:
- Funciona con baja presión:
- Lugar de instalación:
- Máxima presión dinámica:
- Mínima presión dinámica:
- Rosca de la toma de agua:

18
Mezclador mecánico
Inferior a 1 bar
Fregadero, Lavabo, Lavadero
500 kPa
100 kPa
1/2"

Accesorios y espejos



Public

Secador de manos con sensor.
Antivandálico



Alimentación con conexión a la red
(230 V).

Acabado brillante.


Ref: A817401001

320,00 €

Acabado satinado.

Ref: A817401002

315,00 €



Datos técnicos generales

· Instalación:	De pared	· Distancia de activación del sensor:	5 - 15 cm
· Material:	Acero inoxidable	· Voltaje:	230 V
· Acabado:	Satinado o brillo	· Temperatura del aire:	40 °C
· Velocidad del aire:	360 km/h	· Apagado automático:	2-3 segundos
· Motor:	25.000 rpm	· LED:	Azul
· Frecuencia:	50 Hz	· Tiempo de secado:	10-12 segundos
· Potencia:	1.350 W	· Nivel de ruido:	70 dB
· Flujo del aire:	130 m3/h	· Antivandálico:	Sí

Public

Dispensador de jabón o
gel hidroalcohólico con
sensor.






Alimentación con 6 pilas 1.5 V

LR6 (AA) .

Ref: A818011000

68,30 €



Datos técnicos generales

- Instalación:
- Material:
- Capacidad:
- Distancia de activación del sensor:
- Apagado automático:
- Indicador de batería baja:
- Cantidad de producto en cada uso:
- Duración de pila:

De pared
Acero inoxidable AISI 304
700 ml
5-9 cm
3 segundos
Sí
0,5-2,5 ml (ajustable)
40.000 usos

Public

Dispensador de jabón o
gel hidroalcohólico con
sensor.




Alimentación con 4 pilas 1.5 V

LR6 (AA) .

Ref: A818012009

56,50 €

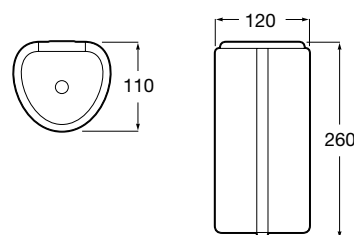

Datos técnicos generales

· Instalación:	De pared
· Material:	ABS
· Color:	Blanco
· Capacidad:	850 ml
· Distancia de activación del sensor:	5-9 cm
· Apagado automático:	3 segundos
· Indicador de batería baja:	Sí
· Cantidad de producto en cada uso:	0,5-2,5 ml (ajustable)
· Duración de pila:	35.000 usos



Public

Secador de manos de alta velocidad con sensor.

Filtro antibacterias HEPA




(elimina el 99,97% de bacterias).



Alimentación con conexión a la red (230 V).

Ref: A817419001

583,00 €



Datos técnicos generales


· Instalación:	De pared	· Volumen del aire:	59 l/s
· Material:	ABS	· Potencia de sonido:	73 dBA
· Color:	Blanco	· Voltaje:	220-240 V
· Velocidad del aire:	90 m/s (ajustable)	· Temperatura del aire caliente:	20-40 °C (ajustable)
· Motor:	700 W	· Apagado automático:	2-3 segundos
· Potencia:	2.000 W	· LED:	Azul
· Tipo de motor:	DC brushless	· Tiempo de secado:	7-10 segundos
· Frecuencia:	50 Hz/60 Hz	· Apagado de seguridad:	25 segundos
· Potencia en stand by:	<2.1 W	· Capacidad:	Tanque de 1000 ml extraíble

Public

Dispensador de papel
automático con sensor.



**Alimentación con 4 pilas 1.5 V
LR20 (D).**
Ref: A818017001
393,00 €

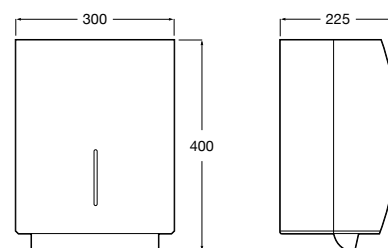

Datos técnicos generales

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| · Instalación: | De pared |
| · Material: | Acero inoxidable AISI 304 |
| · Tamaño del rollo de papel: | Ø 21 cm |
| · Tipo de papel: | Perforado |
| · Longitud del papel: | 20-30-40 cm (ajustable) |

Public


Dispensador de papel
automático con sensor.



Alimentación con 4 pilas 1.5 V
LR20 (D).

Ref: A818018009

265,00 €

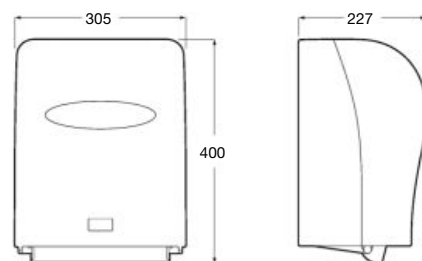

Datos técnicos generales

· Instalación:	De pared
· Material:	ABS
· Tamaño del rollo de papel:	Ø 21 cm
· Tipo de papel:	Perforado
· Longitud del papel:	24-30-38 cm (ajustable)

Public

Estación de higiene:
Peana extensible para dispensador
de jabón/gel hidroalcohólico

Ref: A818015000

92,80 €


Compatible con los dispensadores Public
(no incluidos):



· A818011000



· A818012009

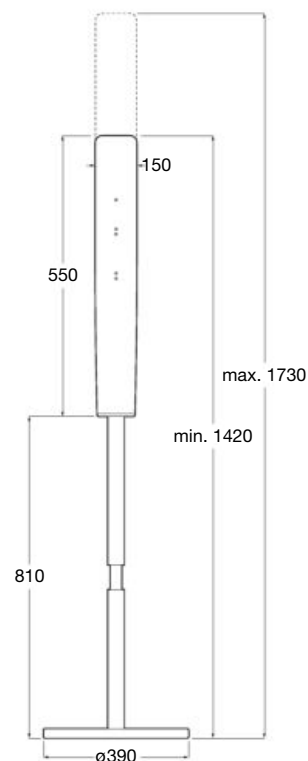

Datos técnicos generales

- Altura:
- Material:
- Color:

Mín. 1420 mm - Máx. 1730 mm
Metal y plástico
Negro

Public


Dosificador de jabón o gel hidroalcohólico con sensor.



Alimentación con 4 pilas 1.5 V LR6 (AA).

Ref: A818019009

58,70 €



Datos técnicos generales

- Instalación:
- Material:
- Capacidad:
- Color:

Sobre encimera
ABS
450 ml
Blanco

Prisma Comfort

Espejo con iluminación LED superior, luz de ambiente inferior y placa antivaho, activables mediante sensores de movimiento.

1300 mm **Ref:** A812277000
520,00 €

1200 mm **Ref:** A812268000
492,00 €


1100 mm **Ref:** A812267000
457,00 €

1000 mm **Ref:** A812266000
428,00 €

900 mm **Ref:** A812265000
407,00 €

800 mm **Ref:** A812264000
367,00 €

600 mm **Ref:** A812263000
342,00 €



Datos técnicos generales

- Iluminación:
- Material del marco:
- Posición de la luz ambiental:
- Potencia por luz:
- Tipo de luz:
- Tipo de luz ambiental:
- Índice de Protección de la luz:

Integrada en el espejo
Aluminio
Inferior
12W
LED
LED
IP 44

Mecanismos y cisternas para inodoros



EM1

Mecanismo electrónico de
doble descarga universal.

Sensor integrado que permite
activar la descarga completa o
parcial según el movimiento de
la mano.


Descarga dual ajustable en 2-6L.



Mecanismo de alimentación
con 4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA).

Ref: A822599900

96,20 €

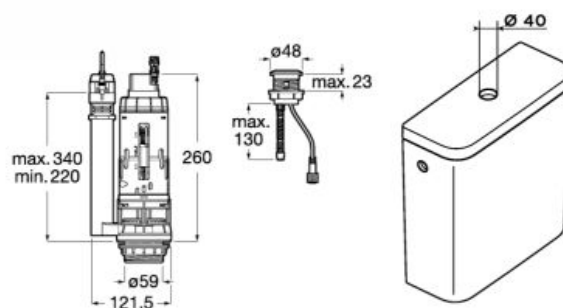

Datos técnicos generales

- Modo de activación:
- Caudal de descarga:
- Accionamiento:
- Dimensión del sensor:
- Duración de la pila:

Mano en movimiento - descarga parcial
Mano fija - descarga completa

2,5 l/s

Electrónico y manual

48 mm

40.000 descargas

Meridian

Cisterna con mecanismo
touchless EM1

Sensor integrado que permite
activar la descarga completa o
parcial según el movimiento de
la mano.

Descarga dual ajustable en 2-6L.

Cisterna con mecanismo Touchless.
Para sustituir tanque Meridian referencia
A341241000.

Ref: A34R240000

217,00 €


Cisterna con mecanismo Touchless.
Para sustituir tanque Meridian referencia
A341242000.

Ref: A34R242000

217,00 €

A complementar con:

- Inodoro
- Inodoro compacto adosado
a pared rimless
- Inodoro compacto adosado
a pared
- Inodoro altura confort adosado
a pared

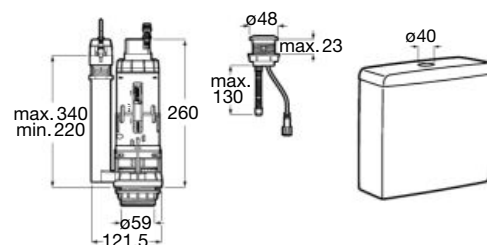

Datos técnicos generales

· Modo de activación:	Mano en movimiento - descarga parcial Mano fija - descarga completa
· Caudal de descarga:	2,5 l/s
· Accionamiento:	Electrónico y manual
· Dimensión del sensor:	48 mm
· Duración de la pila:	40.000 descargas

Fluxores y placas de descarga para inodoros



EP1

Placa de accionamiento
dual electrónica.



De aplicación en sistemas Duplo One

Ref: A890104008

573,00 €

Compatible con:

- Basic Tank One Compact
- Basic WC One Compact
- Duplo WC One
- Duplo WC One Compact
- Duplo WC One Freestanding
- Duplo WC One Smart

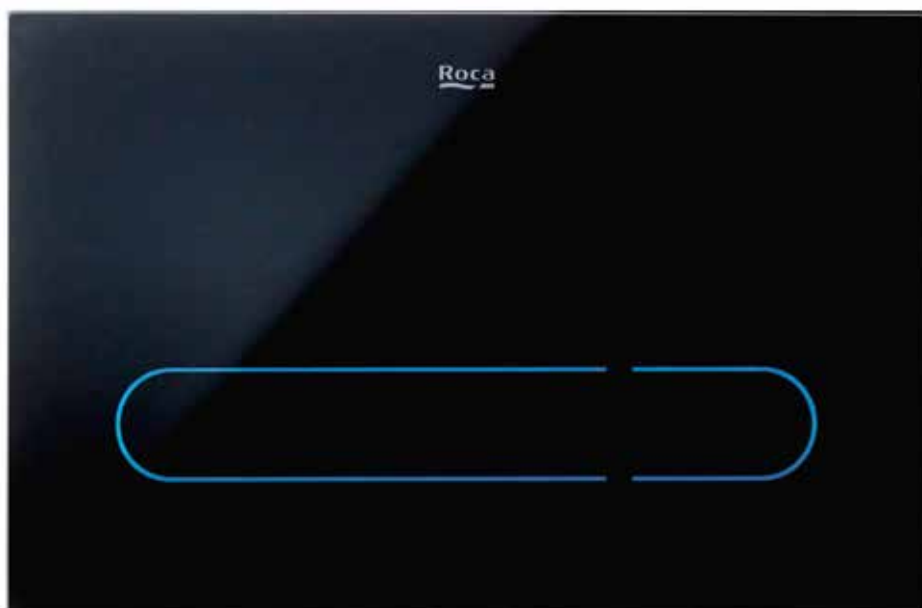

Características generales

1. Permite accionamiento voluntario sin contacto.
2. Autodescarga sin intervención del usuario por sensor de presencia.
3. Configurable para funcionamiento solo manual (sin contacto), o manual (sin contacto) y automático.
4. Protección contra el agua IPX8.
5. Cumple con el test de durabilidad de 200.000 ciclos.
6. Doble descarga configurable (6/3, 4,5/3 y 4/2 litros).
7. Iluminación configurable (azul, magenta, naranja y verde).
8. Puede configurarse una descarga automática cada 24 horas.
9. Distancia de detección ajustable (40,75 y 110 cm).

Datos técnicos generales

- Volumen de descarga pre ajustado de fábrica: **6/3 litros**
- Volúmenes de descarga ajustables: **6/3, 4.5/3 y 4/2 litros**
- Sistema de alimentación eléctrica: **110-240 VAC, 50/60 Hz**
- Material placa frontal: **Vidrio**

EP2

Placa de accionamiento
dual electrónica.


De aplicación en sistemas Duplo One

Ref: A890104009

573,00 €

Compatible con:

- Basic Tank One Compact
- Basic WC One Compact
- Duplo WC One
- Duplo WC One Compact
- Duplo WC One Freestanding
- Duplo WC One Smart



Características generales

1. Permite accionamiento voluntario sin contacto.
2. Autodescarga sin intervención del usuario por sensor de presencia.
3. Configurable para funcionamiento solo manual (sin contacto), o manual (sin contacto) y automático.
4. Protección contra el agua IPX8.
5. Cumple con el test de durabilidad de 200.000 ciclos.
6. Doble descarga configurable (6/3, 4,5/3 y 4/2 litros).
7. Iluminación configurable (azul, magenta, naranja y verde).
8. Puede configurarse una descarga automática cada 24 horas.
9. Distancia de detección ajustable (40,75 y 110 cm).

Datos técnicos generales

- Volumen de descarga pre ajustado de fábrica: **6/3 litros**
- Volúmenes de descarga ajustables: **6/3, 4,5/3 y 4/2 litros**
- Sistema de alimentación eléctrica: **110-240 VAC, 50/60 Hz**
- Material placa frontal: **Vidrio**

PL3-E Pro

Placa de accionamiento
dual electrónica
antivandática.



De aplicación en sistemas Duplo One

Ref: A890097500

540,00 €

Compatible con:

- Basic Tank One Compact
- Basic WC One Compact
- Duplo WC One
- Duplo WC One Compact
- Duplo WC One Freestanding
- Duplo WC One Smart

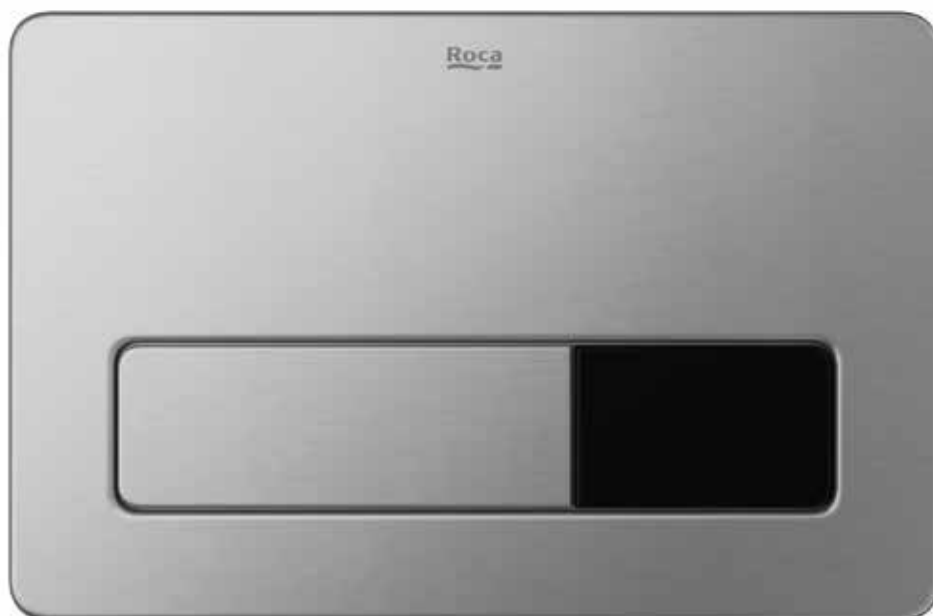

Características generales

1. Propiedades antivandáticas.
2. Autodescarga sin intervención del usuario por sensor de presencia.
3. Permite accionamiento mecánico adicional (descarga completa).
4. Protección contra el agua IPX8.
5. Cumple con el test de durabilidad de 200.000 ciclos.
6. Distancia de detección ajustable (35,65 y 95 cm).

Datos técnicos generales

- Volumen de descarga pre ajustado de fábrica: **6/3 litros**
- Volúmenes de descarga ajustables: **6/3, 4.5/3 y 4/2 litros**
- Sistema de alimentación eléctrica: **110-240 VAC, 50/60 Hz**
- Material externo: **Acero inoxidable AISI 304**

PL10-E

Placa de accionamiento
dual electrónica.


De aplicación en sistemas Duplo One

Ref: A890189510

279,00 €

Compatible con:

- Basic Tank One Compact
- Basic WC One Compact
- Duplo WC One
- Duplo WC One Compact
- Duplo WC One Freestanding
- Duplo WC One Smart



Características generales

1. Autodescarga sin intervención del usuario por sensor de presencia.
2. Permite accionamiento mecánico adicional (descarga completa).
3. Protección contra el agua IPX8.
4. Cumple con el test de durabilidad de 200.000 ciclos.
5. Puede configurarse una descarga automática cada 24 horas.
6. Distancia de detección usuario ajustable (35,65 y 95 cm).

Datos técnicos generales

- Volumen de descarga pre ajustado de fábrica: **6/3 litros**
- Volúmenes de descarga ajustables: **6/3, 4.5/3 y 4/2 litros**
- Sistema de alimentación eléctrica: **110-240 VAC, 50/60 Hz**

PL10-E Pro

Placa de accionamiento
dual electrónica
antivandática. Fijación
adicional directa a pared.


De aplicación en sistemas Duplo One

Ref: A890189500

557,00 €

Compatible con:

- Basic Tank One Compact
- Basic WC One Compact
- Duplo WC One
- Duplo WC One Compact
- Duplo WC One Freestanding
- Duplo WC One Smart

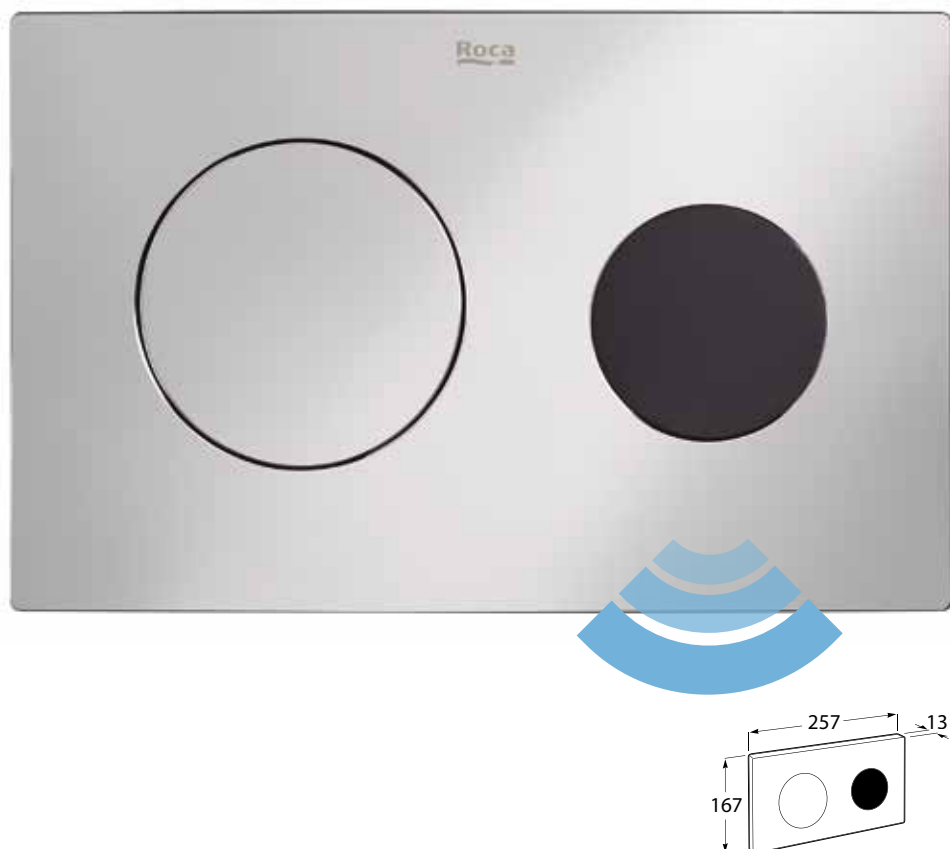

Características generales

1. Propiedades antivandáticas.
2. Fijación adicional directa a pared.
3. Autodescarga sin intervención del usuario por sensor de presencia.
4. Permite accionamiento mecánico adicional (descarga completa).
5. Protección contra el agua IPX8.
6. Cumple con el test de durabilidad de 200.000 ciclos.
7. Puede configurarse una descarga automática cada 24 horas.
8. Distancia de detección usuario ajustable (35,65 y 95 cm).

Datos técnicos generales

- Volumen de descarga pre ajustado de fábrica: **6/3 litros**
- Volúmenes de descarga ajustables: **6/3, 4.5/3 y 4/2 litros**
- Sistema de alimentación eléctrica: **110-240 VAC, 50/60 Hz**
- Material externo: **Acero inoxidable AISI 304**

Sentronic-R


Fluxor electrónico para WC.



Alimentación con conexión a la red (230 V).

Ref: A5A9102C00

589,00 €

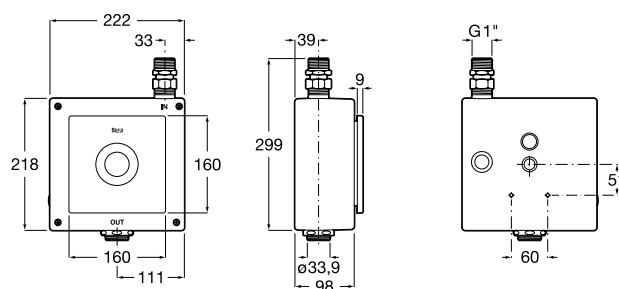

Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 40 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 8 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Empotramiento mínimo: **105 mm**
- Distancia de activación del sensor: **35 cm**
- Descarga: **6/3l (ajustable) / Puede configurarse una descarga automática cada 24 horas.**
- Accionamiento: **Automático o manual**
- Modo de activación: **Entre 10 y 60 s - Descarga parcial
más de 60 s - Descarga completa**

Fluxores para inodoro

Duplo WC

Fluxor electrónico


**Bastidor empotrable
para inodoro suspendido
con fluxor electrónico de
doble descarga incluido.**

Ref: A890092200

797,00 €

Compatible con:

- Inodoros suspendidos

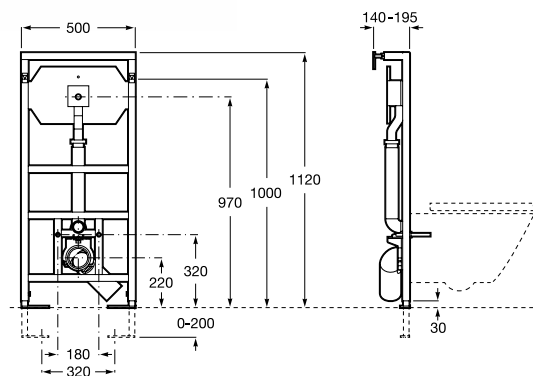

Datos técnicos generales

- | | |
|--|--|
| · Rango de temperatura de servicio: | 5 - 40 °C |
| · Rango de presión: | 0,5 - 8 bares |
| · Rango de presión dinámica recomendada: | 1 - 5 bares |
| · Distancia de activación del sensor: | 35 cm |
| · Codo: | 90 ø / 100 ø |
| · Descarga: | 6/3 l (ajustable) / Puede configurarse una
descarga automática cada 24 horas. |
| · Profundidad mínima: | 140 mm |
| · Accionamiento: | Automático o manual |
| · Modo de activación: | Entre 10 y 60 s - Descarga parcial
más de 60 s - Descarga completa |

Urinarios, separadores y fluxores para urinario



Euret

Urinario electrónico con toma de agua posterior.

Incluye llave de paso, sifón, kit de fijación, enchufe desagüe, flexible de alimentación y emisor-receptor electrónico.



Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA).

Ref: A35945E000

326,00 €



Alimentación con conexión a la red (230V).

Ref: A35945M000

413,00 €



Datos técnicos generales

	Pilas	Red
· Tipo de alimentación:	6 V	230 V
· Altura de la salida:	400 mm	400 mm
· Cantidad mínima de descarga:	3 l	3 l
· Conjunto de fijaciones:	Incluido	Incluido
· Diámetro de la salida:	40 mm	40 mm
· Diámetro de la toma de agua:	35 mm	35 mm
· Posición de la toma de agua:	Posterior	Posterior
· Tipo de control remoto:	Infrarrojo	Infrarrojo

Proton

Urinario electrónico
Rimless.

Incluye kit de fijación, flexible de alimentación, sifón, tapón desagüe antivandálico y emisor-receptor electrónico.



Electrónico alimentación con
4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA).

Ref: A3590J4000


311,00 €



Electrónico alimentación con
conexión a la red 230 V.

Ref: A3590J5000

393,00 €

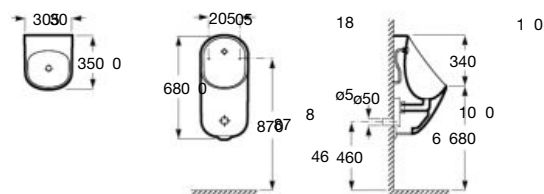

Datos técnicos generales

	Pilas	Red
· Tipo de alimentación:	6 V	230 V
· Tipo de sensor:	Infrarrojo	Infrarrojo
· Descarga de agua:	0.5l	0.5l
· Posición de la toma de agua:	Posterior	Posterior
· Diámetro de la toma de agua:	1/2"	1/2"
· Diámetro de la salida:	50 mm	50 mm
· Conjunto de fijaciones:	Incluidas	Incluidas

Track

Separador para urinario.
Medida extragrande para
cubrir el máximo espacio.
Montaje reversible.


Ref: AM25015052
258,00 €



Lado izquierdo



Lado derecho

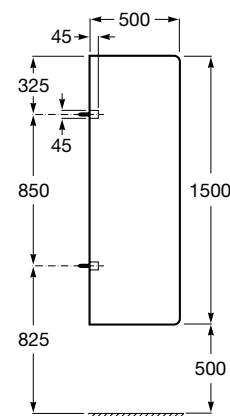

Datos técnicos generales

- Material:
- Acabado:
- Espesor:
- Distancia entre soportes:
- Medidas para instalación:
- Instalación:

Cristal translúcido EN12150
Serigrafiado mate a una cara
8 mm
850 mm
De 500 mm a 2000 mm
Pared rígida

Sentronic-V Exterior

Fluxor electrónico para
urinario.



 **Caudal** 0,25 l/seg

 **Alimentación con una pila de 9 V.**
Ref: A5A9A79C00

368,00 €

Mando a distancia
Ref: A525081207
71,20 €

Urinarios recomendados



Site Mural
A359607..0



Euret
A35945H..0




Spun
A353149..0



Chic
A35945L..0



Mini
A353145..0



Datos técnicos generales

· Rango de temperatura de servicio:	5 - 70 °C
· Temperatura de servicio máximo temporal:	80 °C
· Rango de presión:	0,5 - 8 bares
· Rango de presión dinámica recomendada:	1 - 5 bares
· Distancia de activación del sensor:	50 cm
· Rango de ajuste de la distancia de activación:	12 - 80 cm
· Predescarga preliminar:	2,5 segundos
· Aclarado automático:	Cada 24 h
· Tiempo de descarga:	1-16 segundos (ajustable)
· Descarga:	0,25 - 4 l (ajustable)
· Tiempo mínimo de presencia en el campo detector:	8 segundos
· Duración de pila:	>250.000 usos

Sentronic-S

Empotrable

Fluxor electrónico para
urinario.

Caudal 0,2 l/seg

Subconjunto exterior placa frontal.

Ref: A5A8102C00 Cromado - **114,00 €**

Ref: A5A8102CM0 Mate - **114,00 €**

Ref: A5A8102B00 Blanco - **114,00 €**

A completar con:



**Subconjunto empotrado
con conexión a red (230 V).**

Ref: A525165303



251,00 €



**Subconjunto empotrado
con 4 pilas alcalinas LR6 (AA).**

Ref: A525165203

201,00 €

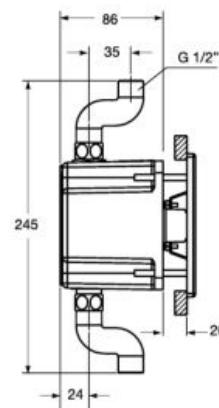

Urinarios recomendados



Site Mural
A359605..0



Euret
A35945F..0



Spun
A353148..0



Spun
A353147..0



Hall
A35362E000



Hall
A353623000



Chic
A35945J..0

Datos técnicos generales

· Rango de temperatura de servicio:	5 - 70 °C
· Rango de presión:	0,5 - 7 bares
· Rango de presión dinámica recomendada:	1 - 5 bares
· Distancia de activación del sensor:	30 cm
· Rango de ajuste de la distancia de activación:	20 - 40 cm
· Duración de pila:	>150.000 usos

Modos configurables

- Tiempo mínimo de detección:
- Tiempo de predescarga:
- Implementación predescarga:

- Tiempo de descarga:
- Implementación descarga principal:

- Descarga desodorizante:

- Descarga forzada:

Eco

2 segundos
2,5 seg (+/- 1 seg)
Siempre y cuando el
tiempo entre dos usos
supere los 30 min.

4 ó 7 seg (+/- 1 seg)

4 s. si el intervalo de usos
es de menos de 5 min.

-

Si no hay detección en 24 h.

Intensivo

2 segundos
2,5 seg (+/- 1 seg)
Siempre

7 seg (+/- 1 seg)

Siempre

En caso de que haya 3 usos
en menos de 2 min.

Si no hay detección en 24 h.

Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Roca se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Roca no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se reproducen son meramente decorativos, sin que en su composición se haya considerado posibles exigencias técnicas de instalación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Roca.

más en
roca.es



Roca Sanitario, S.A.

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - España
933 661 200
roca.es

933 661 266

**Línea
de atención
al cliente**

**Servicio
Técnico
Sanitario**