



es | **Aplicaciones**

Grupos de presión contra incendios compuestos por bomba principal eléctrica más bomba jockey, contruidos bajo la norma UNE 23.500:2021(Abastecimiento Sencillo) adecuados para abastecer bocas de incendio equipadas (BIE).

en | **Applications**

Fire-fighting groups composed of an electric main pump plus a jockey pump, built under UNE 23.500:2021 standard (Simple Supply) fully equipped to supply armed fire faucets (RIA).

fr | **Applications**

Groupes de surpression d'incendie composés d'une pompe électrique principale plus une pompe jockey, construits selon la norme UNE 23 500:2021(Approvisionnement Simple) adéquants pour fournir des robinets d'incendie armés (RIA).



es | **Ventajas**

- Panel de control con regulación electrónica y lectura de presión mediante transductor electrónico (sin presostatos).
- Los equipos salen programados y regulados desde fábrica lo que simplifica su puesta en marcha.

en | **Advantages**


- Control panel with electronic regulation and pressure reading by electronic transducer (without pressure switches).
- The equipments are setup and regulated in factory, which simplifies their start-up.

fr | **Avantages**

- Panneau de commande avec régulation électronique et lecture de pression par transducteur électronique (sans pressostats).
- L'équipement est programmé et régulé en usine, ce qui simplifie sa mise en service.

Modelo Model Modèle	Bomba Principal Main Pump Pompe Principale	Bomba Jockey Jockey Pump Pompe Jockey	Tensión Voltage 3~ 50Hz	Caudal Nominal Nominal F./ D. Nominal		Caudal sobrecarga Overload F./ D. Surcharge	
				Q (l/h)	H (m)	Q (l/h)	H (m)
UNE EJ 12/50	4 HP	1,5 HP	400 V + N	12.000	50	16.800	35
UNE EJ 12/60	5,5 HP	1,5 HP	400 V + N	12.000	60	16.800	42

Composición / Composition

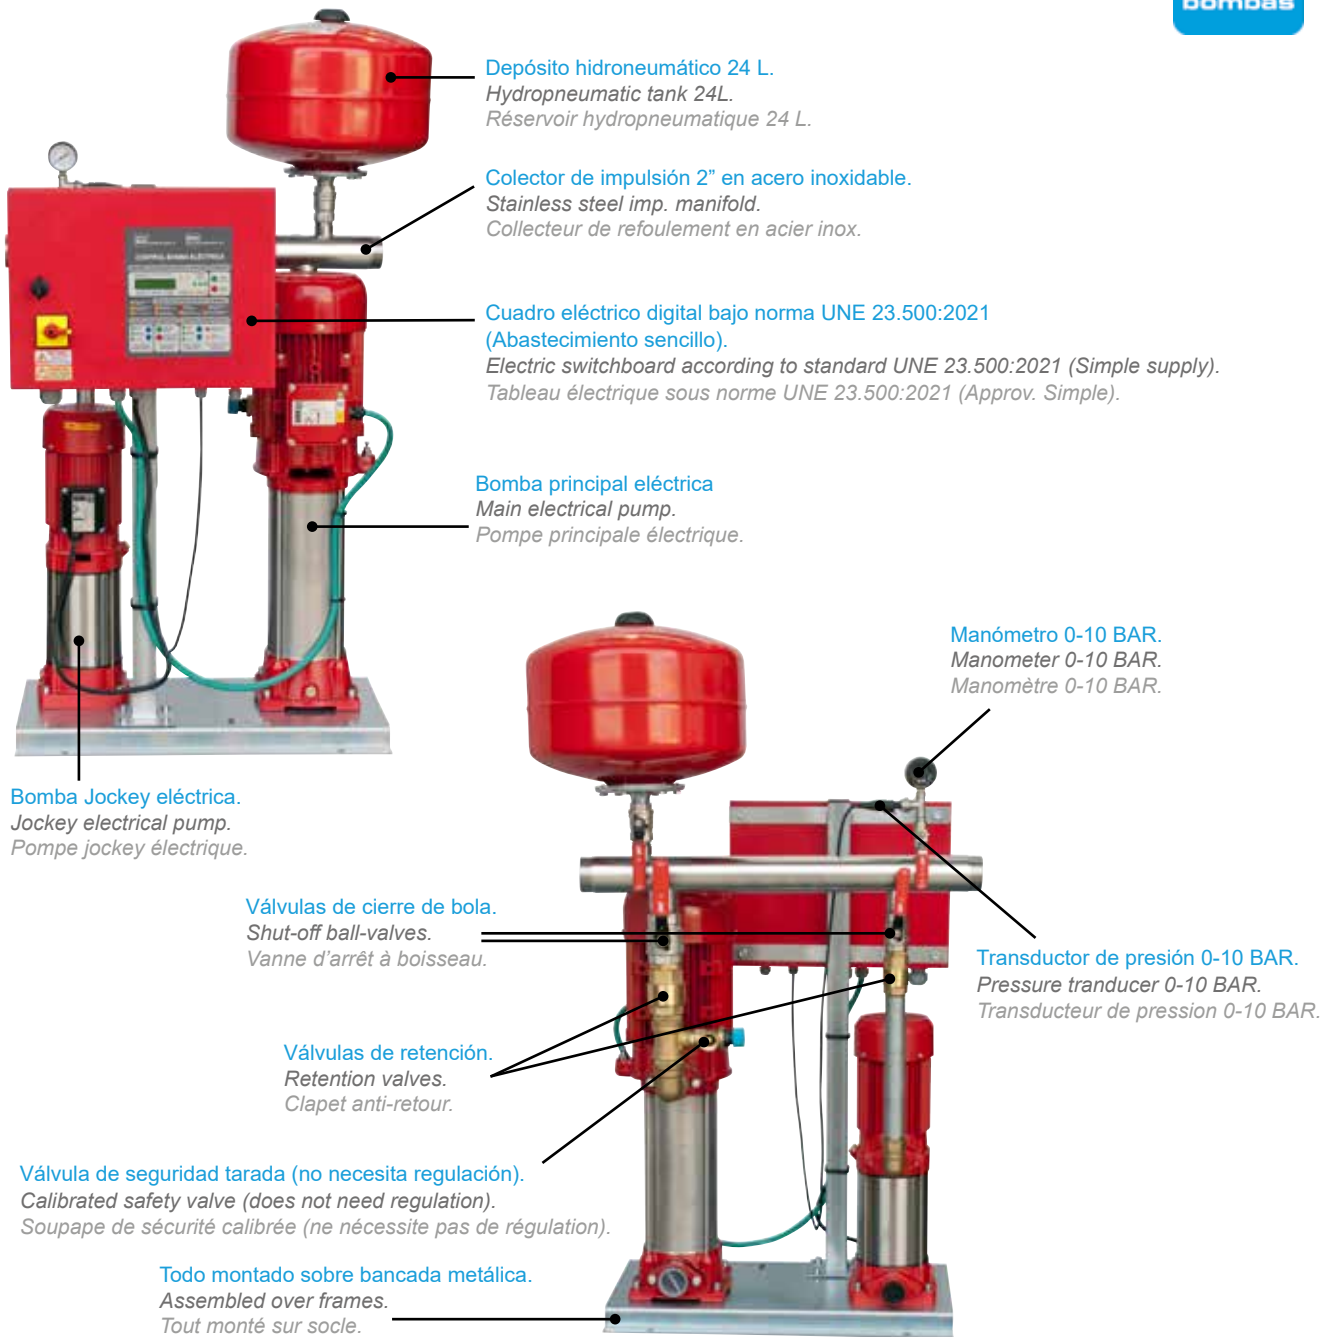

Dimensiones / Dimensions (mm)

Modelo Model Modèle	Salida colector Output manifold Sortie collecteur	Aspiración Suction / Aspiration		Dimensiones (mm) Dimmensions			Peso Weight Poids
		Principal	Jockey	L	A	H	
UNE EJ 12/50	2"	1 ½"	1"	705	670	1230	88 kg
UNE EJ 12/60	2"	1 ½"	1"	705	670	1230	90 kg

Opcional Optional / Optionnel	Dimensiones colector Dim. manifold / collecteur		Rotámetro Flowmeter / Débitmètre	
	L	Ø	Qmin	Qmax
Colector de pruebas + rotámetro inserción Test manifold + insertion flowmeter Collecteur d'essais + débitmètre d'insertion	750 mm	2"	80 l/min 4.800 l/h	360 l/min 21.600 l/h

